IMAGENICS

CONNECTOR CHANGER

CC-DV/AU

取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

CC-DV/AUは、機器間の接続においてコネクタの形状を変換して、接続を容易にするコネクタ変換ボックスです。この取扱説明書をよくご覧になった上、十分ご活用ください。

特長

●コネクタの形状を変換しますので、コンピュータその他機器に付属のケーブルがそのまま使えます。
●映像の、シュリンク15ピン ⇔ 5BNC の変換が可能です。
●音声の、φ3.5ステレオミニ ⇔ RCAピンジャック の変換が可能です。

主な仕様

接続端子（映像）	：端子 1　R ,G ,B ,HD ,VD　1系統（BNC）
	端子 2　シュリンク(mini D-sub)15ピン　PC/AT機対応　1系統（メス）
同期信号終端スイッチ	：HD・VD　75 Ω終端または、OPEN（トグルスイッチによる選択）
接続端子（音声）	：端子 1　ステレオ L ,R　1系統（RCAピンジャック）
	端子 2　ステレオ L ,R　1系統（ステレオミニφ3.5 mm）
質　量	：約 280 g
外形寸法	：幅 132 mm　高さ 31 mm　奥行 51 mm（コネクター等含まず）
付 属 品	：音声ケーブル　1.5 m　1 本
	ステレオミニプラグφ3.5 mm（オス）⇔ RCAピンジャック ステレオ L ,R（オス）

備考

※ CC-DV/AUは、信号アンプ回路および同期信号変換等行っていません。（電源不要）
MAC / SUN / INDY ,INDIGO 等の同期信号出力は、コンピューターの設定に依存します。
コンピュータの設定モードまたは、機種等によって同期信号の入出力仕様が異なる場合があります。

コネクターおよびスイッチの外観説明

CC-DV/AU

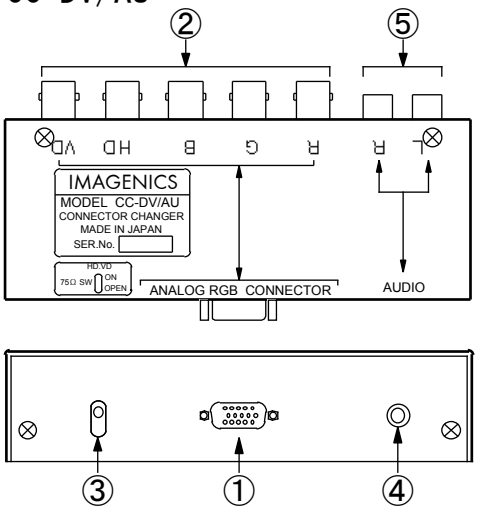

① シュリンク15ピン（PC/AT機対応）
② BNC 端子（R ,G ,B ,HD ,VD 構成）
③ HD・VD 同期信号終端スイッチ（75 Ωまたは、OPEN）
　トグルスイッチを75 Ωに切り替えますと、HDとVDが終端されます。
④ ステレオ L ,R　ミニφ3.5 mm（音声端子）
⑤ ステレオ L ,R　RCAピンジャック（音声端子）

ピンアサイン表

① シュリンク15ピン（PC/AT機対応）

端子番号	信号名				
1	R	6	R.GND	11	接地
2	G	7	G.GND	12	NC
3	B	8	B.GND	13	H.SYNC
4	接地	9	NC	14	V.SYNC
5	GND	10	GND	15	NC

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください
本書の内容の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

製造元　イメージニクス株式会社
お問い合わせは下記営業本部または営業所までお願い致します。
本社　技術本部　〒182-0022 東京都調布市国領町1-31-5　TEL 042-440-7811　FAX 042-440-7812
営業本部　〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7　ハイウェービル6F　TEL 03-3464-1401　FAX 03-3477-2216
大阪営業所　〒534-0024 大阪市都島区東野田町1-21-7 ワイティビル4F　TEL 06-6354-9599　FAX 06-6354-9598
福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-10-5 第2博多偕成ビル4F　TEL 092-483-4011　FAX 092-483-4012
HOME PAGE　http://www.imagenics.co.jp/

Ver.4　0705yhg
この印刷物は古紙配合率100%再生紙と環境にやさしい大豆油インキを使用しています。